



i-FAÇADE®

Een flexibel achterconstructie systeem voor geventileerde gevels. Het monteren en uitlijnen van de gevel gaat snel en eenvoudig. I-Façade® is een samenspel tussen engineering en materialen.



Waarom I-Façade?

- ✓ Geen last van rottingsverschijnselen in en om de gevel
- ✓ Geadviseerd t.b.v. verlijming
- ✓ Profielen trekken niet krom

XLight Minimale dikte keramiek

Formaat XL en minimale dikte zijn de eigenschappen van de nieuwe porseleinen keramiek van Urbatek.

XLIGHT is de natuurlijke ontwikkeling van de keramiek geworden. Het beschikt over geweldige fysieke en mechanische kenmerken die het uniek maken: groter formaat (gedeeltes van 300x100 cm), minimale dikte (3,5 mm), lichter (8 kg/m²), minder opname dan een traditionele bekleding.

Met een groot scala aan mogelijkheden gaat het om een geschikt materiaal voor zowel nieuwbouw als renovatie

Door de grote veelzijdigheid en het lage gewicht kunnen geheel geïntegreerde gevels geprojecteerd worden. "Onzichtbare" montage met een onveranderlijk en zeer degelijk materiaal.

Extra fijne keramiek die alleen maar voordelen heeft en nieuwe mogelijkheden biedt op gebied van de architectuur en de decoratie.


➤ I-Façade lijmsysteem XLight

Regelafstand	: Zie de voorschriften van de producent, maximaal 600 mm
Voegen	: minimaal 3 mm horizontaal en verticaal
Dikte tegel	: 3,5 (XLight)
Systeem bestaat uit	: Basissysteem / regelwerk Bostik lijmsysteem met projectgarantie I-façade project engineering (All-in) excl. montage
Levertijd	: 4 - 6 weken (afhankelijk van het project)

➤ Opbouw I-façade lijmsysteem XLight


Afhankelijk van de gewenste constructie moet er een keuze gemaakt worden voor het basissysteem.

1. Profix profiel t.b.v. spouwdiepte: 30 mm

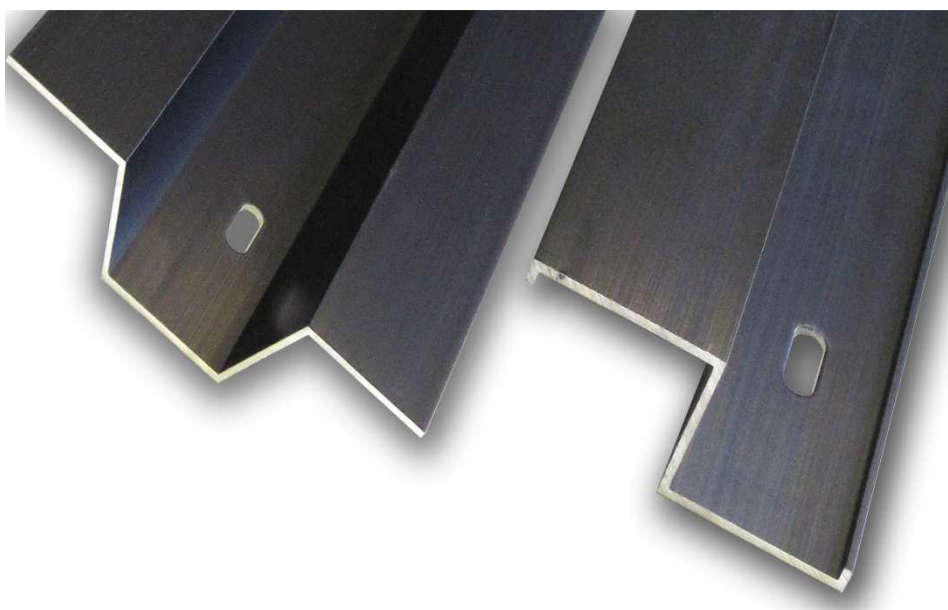

Figuur 1: O en Z profiel

2. I-façade ICL C033 t.b.v. spouwdiepte: 60 t/m 300 mm

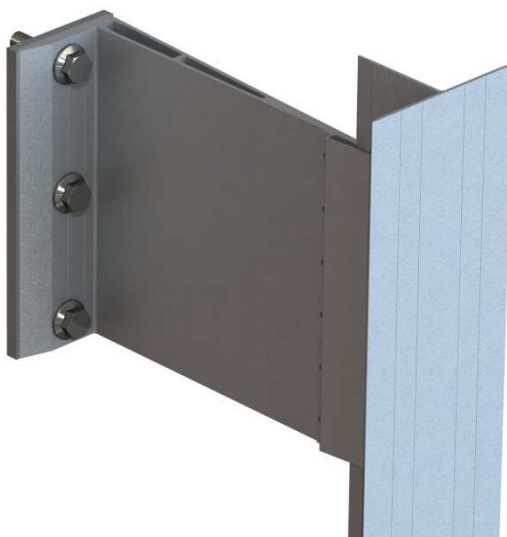

Na de keuzen van het basissysteem kan HGPro, aan de hand van een gevelindeling (bij voorkeur in 3D), een montagetekening maken.



➤ Bostik lijmsysteem

Het Bostik lijmsysteem bestaat uit:

- Paneltack HM *hoog-elastische lijm*
- Easy Clean Wipes *primer voor aluminiumdraagconstructie*
- Foam Tape 12 x 3 mm *ter fixatie van de panelen en als afstandhouder*
- Primer SX Black *ter voorbehandeling lijmzijde XLight panelen*





Meer informatie?

- Zie www.hgpro.nl (mogelijkheid om informatie te downloaden)
 - Uw overige vragen kunt u mailen naar info@hgpro.nl

Bezoekadres

Vlierbaan 15
2908 LR Capelle aan den IJssel

Correspondentieadres

Postbus 5006
2900 EA Capelle aan den IJssel

Telefoon

010-4621899

Fax

010-4627935

E-mail

info@hgpro.nl

Website

www.hgpro.nl
www.porcelanosa.com/nl