

# VMZINC GEVELBEKLEDING

Hillegersbergsche Gevelproducten en VMZINC Bundelen hun krachten in een budgetvriendelijk zinken gevelpaneel !

## VMZ 333 Gevelpaneel ST



VMZINC  
heeft een levensduur  
tot 100 jaar en is  
vervolgens 100%  
recycleerbaar.

- Eenvoudige montage
- Ongevoelig voor veroudering
- Moswerend en onderhoudsvriendelijk
- Waterdichte en duurzame bescherming
- Combineerbaar met alle isolatiesoorten
- Lichte achterconstructie met lichte bekleding
- Zink is een natuurlijk materiaal dat esthetisch met vele bouwmaterialen te combineren is

**VMZINC**

**Hillegersbergsche  
Gevelproducten**



# VMZINC GEVELBEKLEDING

## VMZ 333 Gevelpaneel ST en toebehoren


Voor renovatie of nieuwbouw zijn naast een esthetische opwaardering, zowel isoleren als duurzaam beschermen een economische en ecologische noodzaak.

Het VMZ 333 Gevelpaneel ST heeft een lengte van 3600 mm en een werkende breedte van 333 mm. Het gevelpaneel is gemaakt uit zink van 1 mm dikte en weegt gemiddeld slechts 10 kg/m<sup>2</sup> waardoor er geen zware achterconstructie nodig is en waardoor overbelasting van de bestaande of nieuwe muur wordt vermeden.

Zink is een natuurlijk materiaal met unieke eigenschappen. De UV-bestendige zinken gevelbekleding is duurzaam, niet poreus en dus perfect waterdicht, brandwerend, en ongevoelig voor vorst.

Het VMZINC materiaal biedt een blijvende esthetische waarde omdat het nauwelijks onderhoud vergt omdat het onder andere moswerend is.

Als afwerking van de VMZ 333 Gevelpanelen zijn de ZincPro afwerkingsprofielen ontwikkeld. Door het gebruik van deze ZincPro afwerkingsprofielen is de montage van het VMZ 333 Gevelpaneel snel en eenvoudig.

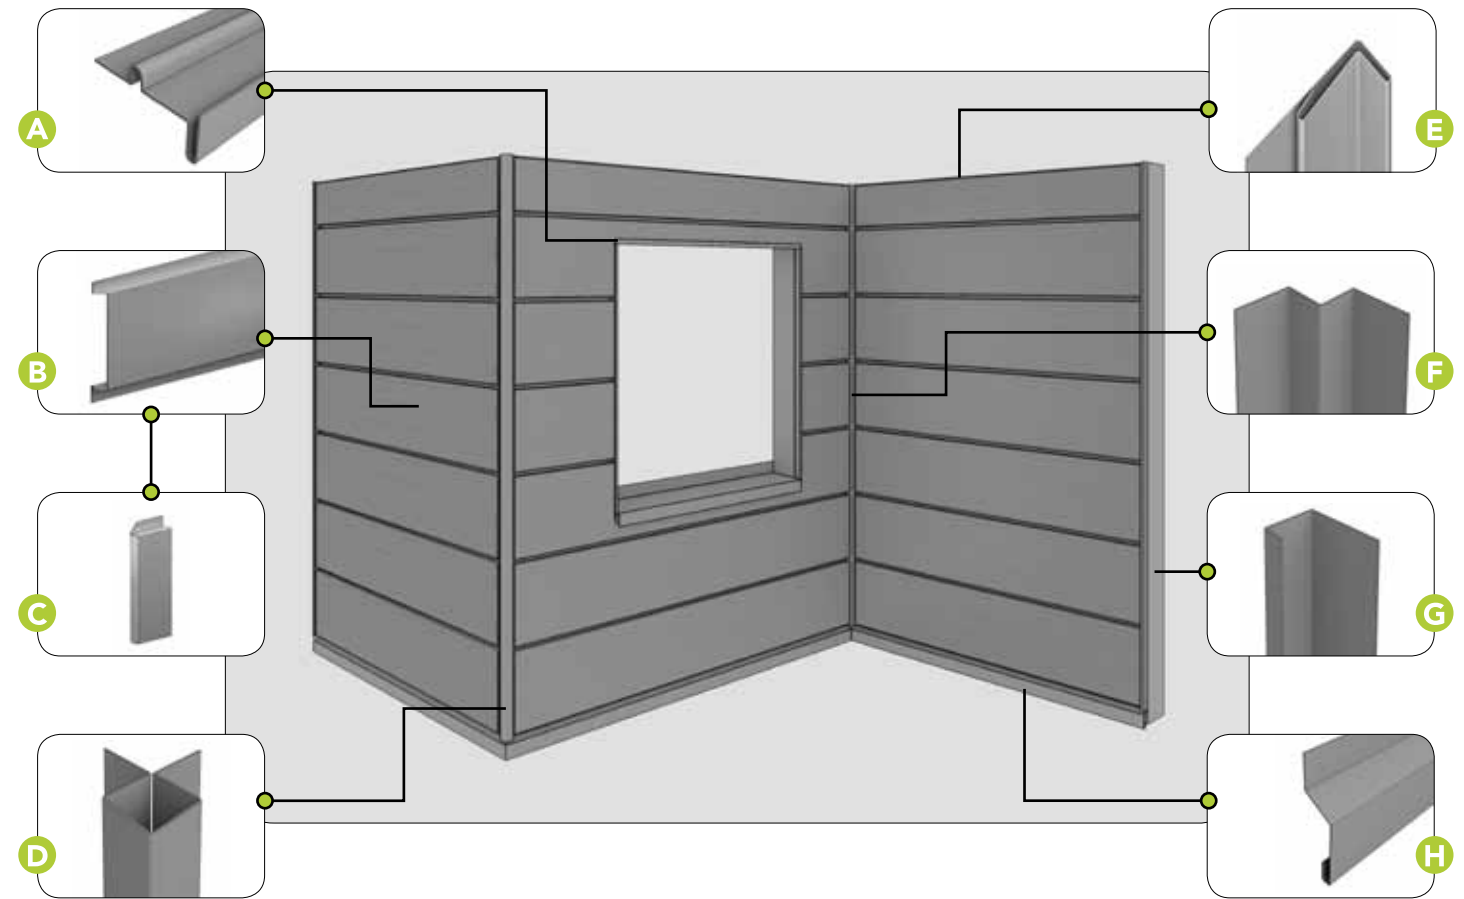

- A** ZincPro 2 - profiel
- B** VMZ 333 Gevelpaneel ST
- C** VMZ 333 Eclips
- D** ZincPro 6 - profiel


- E** ZincPro 4 - profiel
- F** ZincPro 7 - profiel
- G** ZincPro 3 - profiel
- H** ZincPro 1 of 5 - profiel

## Tools & bevestiging

Met weinig tools zijn de VMZ 333 Gevelpanelen en ZincPro afwerkingsprofielen snel en eenvoudig te monteren.

Het VMZ 333 Gevelpaneel wordt bevestigd met schroeven op een houten of een aluminium achterconstructie.

Type schroef: Zelfborende ZincPro 333 RVS.

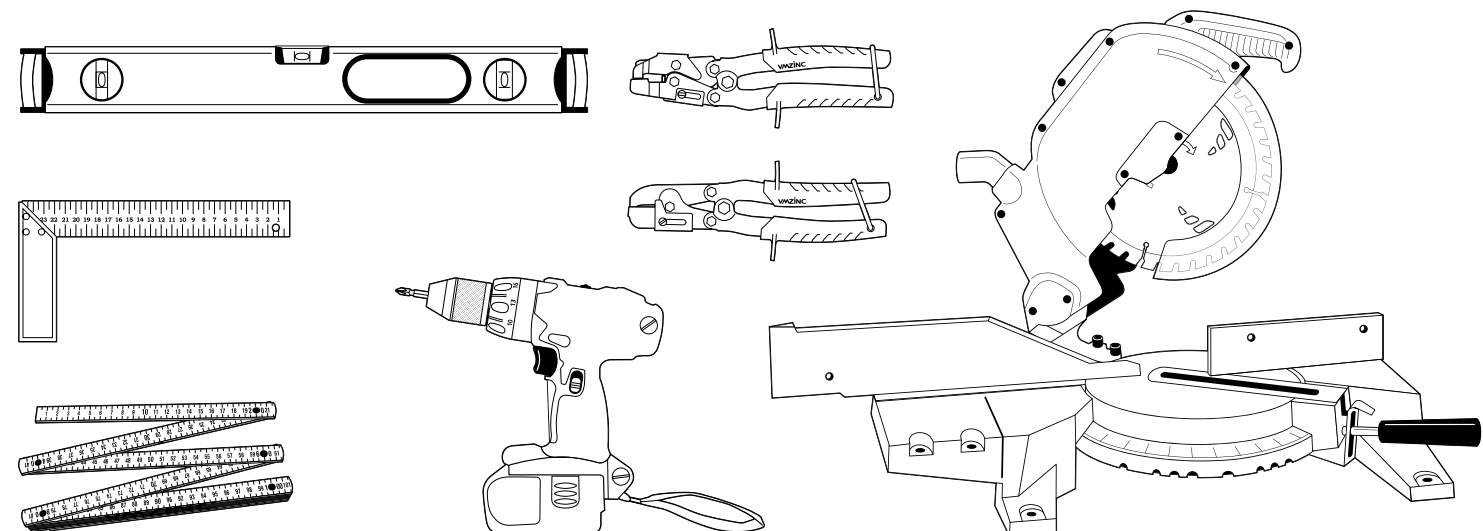




# VMZINC GEVELBEKLEDING

## Tinten

Het VMZ 333 Gevelpaneel ST is leverbaar in de volgende exclusieve VMZINC tinten.



QUARTZ-ZINC



ANTHRA-ZINC

## Eigenschappen

Omschrijving	Tint	Lengte	As-op-as breedte	Breedte	Voeg	Dikte	Gewicht
VMZ 333 Gevelpaneel ST	QUARTZ-ZINC	3600 mm	333 mm	-	20 mm	1 mm	10 kg/m <sup>2</sup>
VMZ 333 Gevelpaneel ST	ANTHRA-ZINC	3600 mm	333 mm	-	20 mm	1 mm	10 kg/m <sup>2</sup>

Zink is een non-ferro metaal dat onderhevig is aan krimp en uitzetting. Naargelang de oriëntatie van het gebouw, zal VMZINC zich aan de zon- of schaduwzijden anders gedragen. De elasticiteit van het product onderlijnt het organische en natuurlijke karakter van VMZINC.

VMZINC is een natuurlijk materiaal waardoor er bij verschillende producties een lichte kleur variatie mogelijk is. Geprepatineerd QUARTZ-ZINC en ANTHRAZINC zijn noch geveerd, noch gelakt. Indien volledige overeenkomst wordt gewenst, is een eenmalige bestelling per project weliswaar aanbevolen.

### OPTIE

Zink heeft zijn unieke geluid, daar waar een verhoogde akoestische demping vereist is kunnen de panelen worden voorzien van een industrieel verlijmd akoestisch product aan de achterzijde.

*VMZINC  
roest niet en  
beschermt zichzelf  
continu door het  
aanmaken van een  
natuurlijke patina.*

## Montagevideo

Te bekijken op [www.hgpro.nl](http://www.hgpro.nl) en op **YouTube**



Vlierbaan 15  
2908 LR Capelle aan den IJssel  
Telefoon 010-4621899  
Fax 010-4627935  
info@hgpro.nl  
www.hgpro.nl

**Hillegersbergische  
Gevelproducten**

