

VMZINC GEVELBEKLEDING

NIEUW
2015
bij HGPRO

Hillegersbergsche Gevelproducten en VMZINC bundelen hun krachten in een budgetvriendelijk zinken gevelpaneel !

VMZ Overlappingsprofiel

De nieuwe gevelbekleding van VMZINC nu aangeboden in 2 dieptes en 6 tinten.



- Eenvoudige montage
- Ongevoelig voor veroudering
- Moswerend en onderhoudsvriendelijk
- Waterdichte en duurzame bescherming
- Combineerbaar met alle isolatiesoorten
- Lichte achterconstructie met lichte bekleding
- Zink is een natuurlijk materiaal dat esthetisch met vele bouwmaterialen te combineren is

VMZINC

Hillegersbergsche
Gevelproducten



VMZINC GEVELBEKLEDING

VMZ Overlappingsprofiel en toebehoren

Voor renovatie of nieuwbouw zijn naast een esthetische opwaardering, zowel isoleren als duurzaam beschermen een economische en ecologische noodzaak.

Het VMZ Overlappingsprofiel heeft een lengte van 3000 mm en een werkende breedte van 200 mm.


Het VMZ Overlappingsprofiel is gemaakt uit zink van 0,7 mm dikte en weegt gemiddeld slechts 7,6 kg/m² waardoor er geen zware achterconstructie nodig is en waardoor overbelasting van de bestaande of nieuwe muur wordt vermeden.

Zink is een natuurlijk materiaal met unieke eigenschappen. De UV-bestendige zinken gevelbekleding is duurzaam, niet poreus en dus perfect waterdicht, brandklasse A1, en ongevoelig voor vorst.

Het VMZINC-materiaal biedt een blijvende esthetische waarde omdat het nauwelijks onderhoud vergt en het onder andere moswerend is.

Als afwerking van het VMZ Overlappingsprofiel zijn de ZincPro afwerkingsprofielen ontwikkeld. Door het gebruik van deze ZincPro afwerkingsprofielen is de montage van het VMZ Overlappingsprofiel snel en eenvoudig.

VMZINC
heeft een levensduur
tot 100 jaar en is
vervolgens 100%
recycleerbaar.

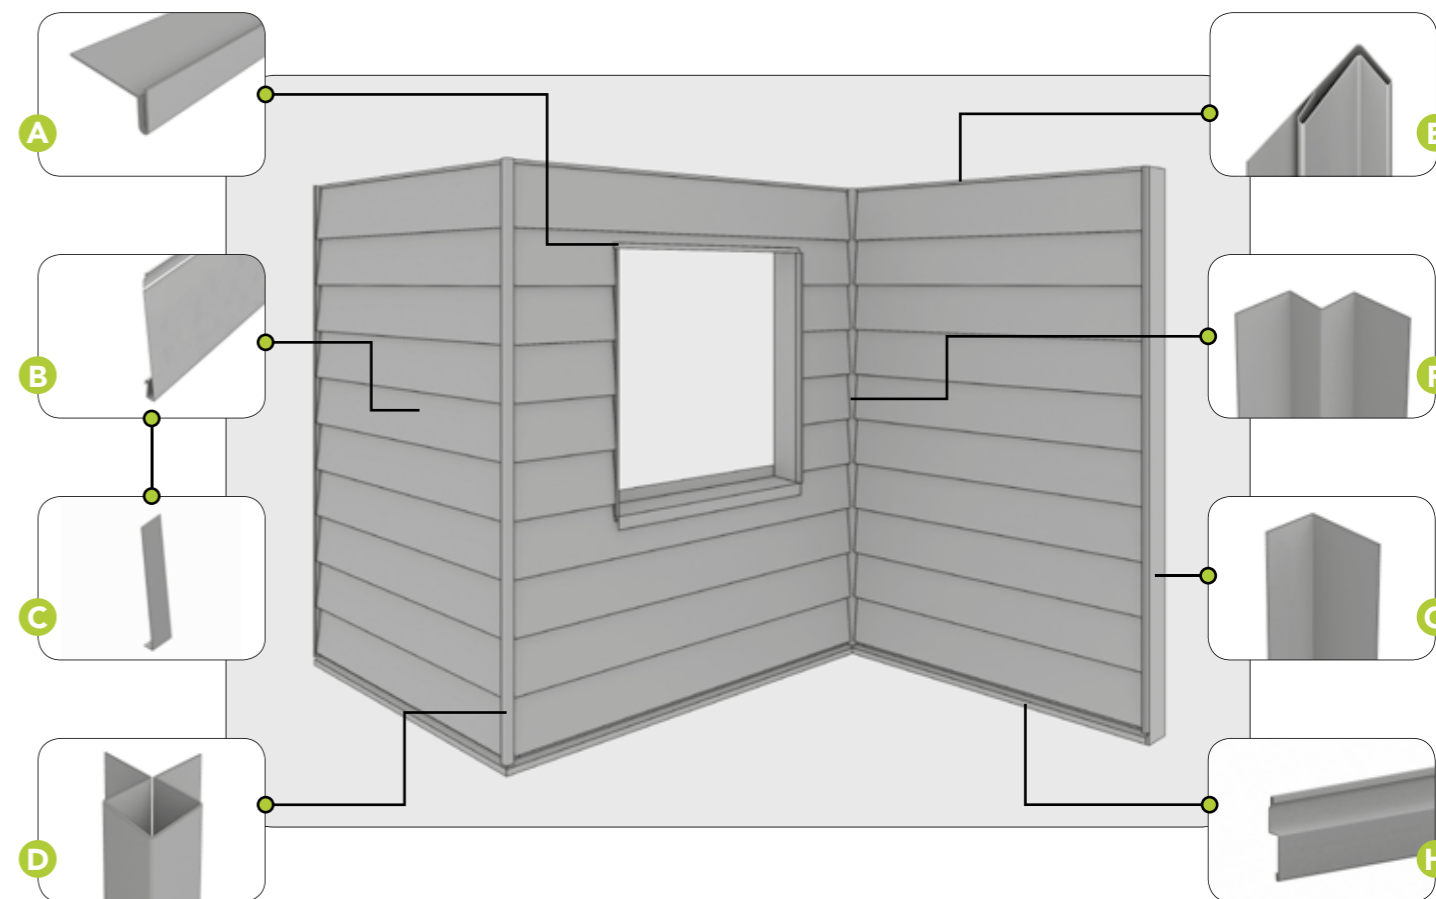

- A** ZincPro 8 - profiel
- B** VMZ Overlappingsprofiel
- C** VMZ Verbindingsstuk
- D** ZincPro 6 - profiel


- E** ZincPro 4 - profiel
- F** ZincPro 7 - profiel
- G** ZincPro 3 - profiel
- H** ZincPro 5 - profiel

Tools & bevestiging

Met weinig tools zijn het VMZ Overlappingsprofiel en de ZincPro afwerkingsprofielen snel en eenvoudig te monteren.

Het VMZ Overlappingsprofiel wordt bevestigd met schroeven op een houten of een aluminium achterconstructie.

Type schroef: Zelfborende ZincPro 200 RVS.

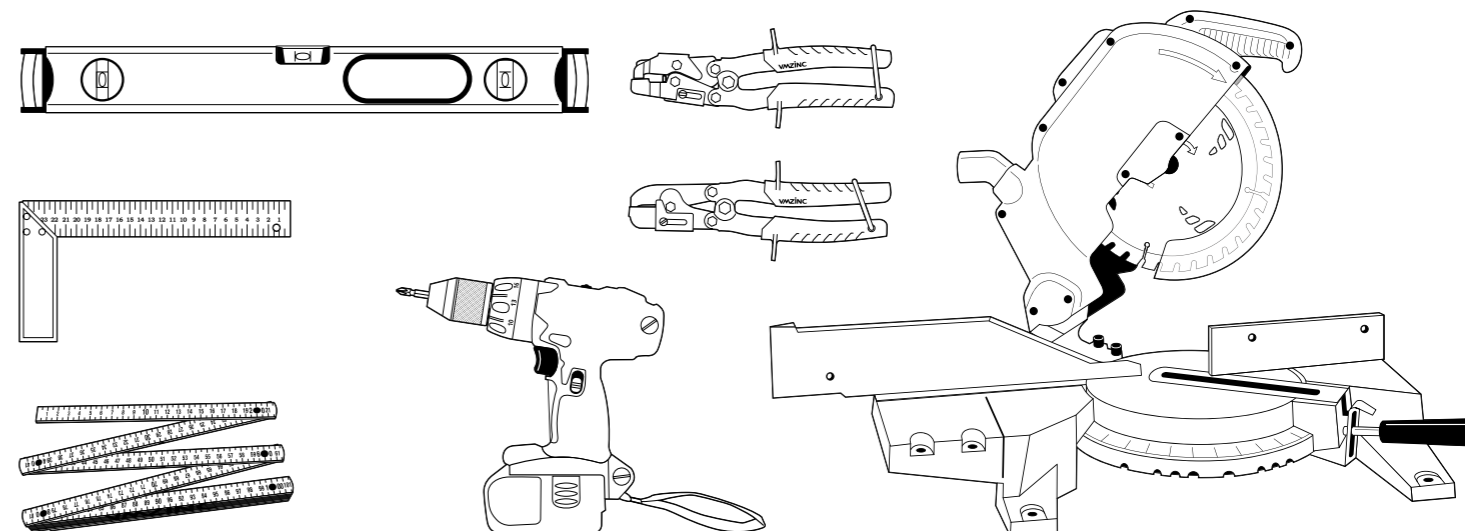

VMZINC GEVELBEKLEDING

Tinten

Het VMZ Overlappingsprofiel is leverbaar in de volgende exclusieve VMZINC-tinten. Alle oppervlakte-aspecten op voorraad.



Eigenschappen



Omschrijving	Diepte	Lengte	Breedte	Opp.	Dikte	Gewicht
VMZ Overlappingsprofiel	13 mm	3000 mm	200 mm	0,6 m ²	0,7 mm	7,6 kg/m ²
VMZ Overlappingsprofiel	20 mm	3000 mm	200 mm	0,6 m ²	0,7 mm	7,6 kg/m ²

Zink is een non-ferro metaal dat onderhevig is aan krimp en uitzetting. Naargelang de oriëntatie van het gebouw, zal VMZINC zich aan de zon -of schaduwzijden anders gedragen. De elasticiteit van het product onderlijnt het organische en natuurlijke karakter van VMZINC.

VMZINC is een natuurlijk materiaal waardoor er bij verschillende producties een lichte kleur variatie mogelijk is. Geprepatineerd QUARTZ-ZINC en ANTHRA-ZINC zijn noch geveerd, noch gelakt. Indien volledige overeenkomst wordt gewenst, is een eenmalige bestelling per project weliswaar aanbevolen.

OPTIE

Zink heeft zijn unieke geluid, daar waar een verhoogde akoestische demping vereist is kunnen de panelen worden voorzien van een industrieel verlijmd akoestisch product aan de achterzijde.

*VMZINC
roest niet en
beschermt zichzelf
continu door het
aanmaken van een
natuurlijke patina.*

Montagevideo

Te bekijken op www.hgpro.nl en op **YouTube**



Vlierbaan 15
2908 LR Capelle aan den IJssel
Telefoon 010-4621899
Fax 010-4627935
info@hgpro.nl
www.hgpro.nl

**Hillegersbergse
Gevelproducten**

