

Hillegersbergsche® Flex-Color



Waarom Hillegersbergsche® Flex-Color?

- Gevel- en dakrandpanelen kant & klaar afgewerkt in iedere gewenste RAL, Sikkens of NCS kleur
- Randen voorzien van facet en direct afgewerkt in kleur
- Duurzaam basismateriaal: Eternit vezelcement
- Brandklasse A2-s1-d0
- Diverse montage mogelijkheden
- Productie en facturatie o.b.v. netto afmetingen (al vanaf 25m²)
- 10 jaar garantie



Flex-Color biedt u maatwerk in gevel- en dakrandpanelen! Met dit gloednieuwe concept van Hillegersbergsche Gevelproducten bestelt u zowel gevel- als dakrandpanelen in iedere gewenste RAL, Sikkens of NCS kleur. De randen worden voorzien van een chique facet en direct mee gekleurd.

Productie vindt plaats aan de hand van netto afmetingen met een minimale bestelhoeveelheid van 25 m² per kleur.

Technische specificaties

Basismateriaal: Eternit vezelcement

Dikte: 8 mm

Afmeting: Iedere gewenste afmeting - maximaal 3050 x 1220 mm

Kleuren: In iedere gewenste RAL, Sikkens of NCS kleur leverbaar (binnen een door Hillegersbergsche Gevelproducten gestelde kleurschaal).

Toplaag: Watergedragen tweecomponenten epoxyhars met een tweelaagse vocht-regulerende dekkende eindafwerking.

Uitvoeringen: Smooth (glad) en Sand (lichte structuur)

Toepassing: Voor het bekleden van gevels en dakranden in nieuwbouw en renovatie

Brandreactieklasse: A2-s1-d0

Garantie: 10 jaar

(zie voorwaarden op www.hgpro.nl)

Verwerking



- Decoupeerzaag: zaagblad met hardmetalen tanden.
- Handcirkelzaag: zaagblad t.b.v. Flex-Color.
- Zagen en boren in een droge omgeving, panelen moeten ondersteund worden.
- Zaag- en boorstof onmiddellijk verwijderen, het niet verwijderen van stof kan blijvende vlekken veroorzaken!
- Raadpleeg altijd de verwerkingsvoorschriften, zie www.hgpro.nl.

Bevestiging

- 1 Plaats de panelen op Profix aluminium regelwerk/houten regelwerk.
- 2 Bevestigen middels: popnagelen, schroeven of verlijmen.
- 3 Werk de panelen af met Proface afwerkprofielen (op kleur).

Opslag & transport

- Opslag dient te gebeuren op een vlakke, droge, afgedekte, vorstvrije ondergrond en in een goed geventileerde ruimte.
- Pakken en/of pallets mogen niet doorbuigen of schuiven, zorg daarom voortdurend voor voldoende ondersteuning.
- Verpakkingsmateriaal tussen de aflaklagen pas verwijderen wanneer de panelen geplaatst worden, zo voorkomt u onnodige schade.

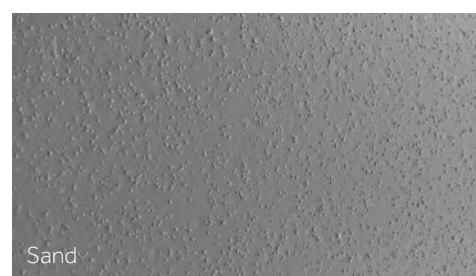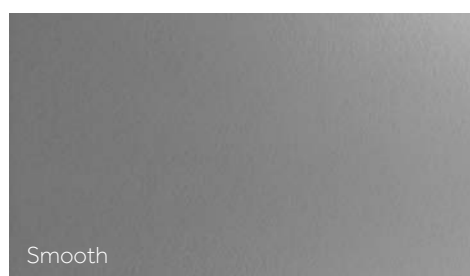

De Flex-Color gevel- en dakrandpanelen zijn verkrijgbaar bij:

**Hillegersbergsche
Gevelproducten**



Hillegersbergsche Gevelproducten

Vlierbaan 15, 2908 LR Capelle aan den IJssel
Postbus 5006, 2900 EA Capelle aan den IJssel
Telefoon 010-462 18 99
info@hgpro.nl www.hgpro.nl

**Meer informatie over deze producten of alle andere
producten uit ons assortiment?
Raadpleeg dan eens onze website: www.hgpro.nl.
Ook voor meer informatie over onze diensten.**