


Hillegersbergsche®

# Profix

Duurzaam aluminium regelwerk

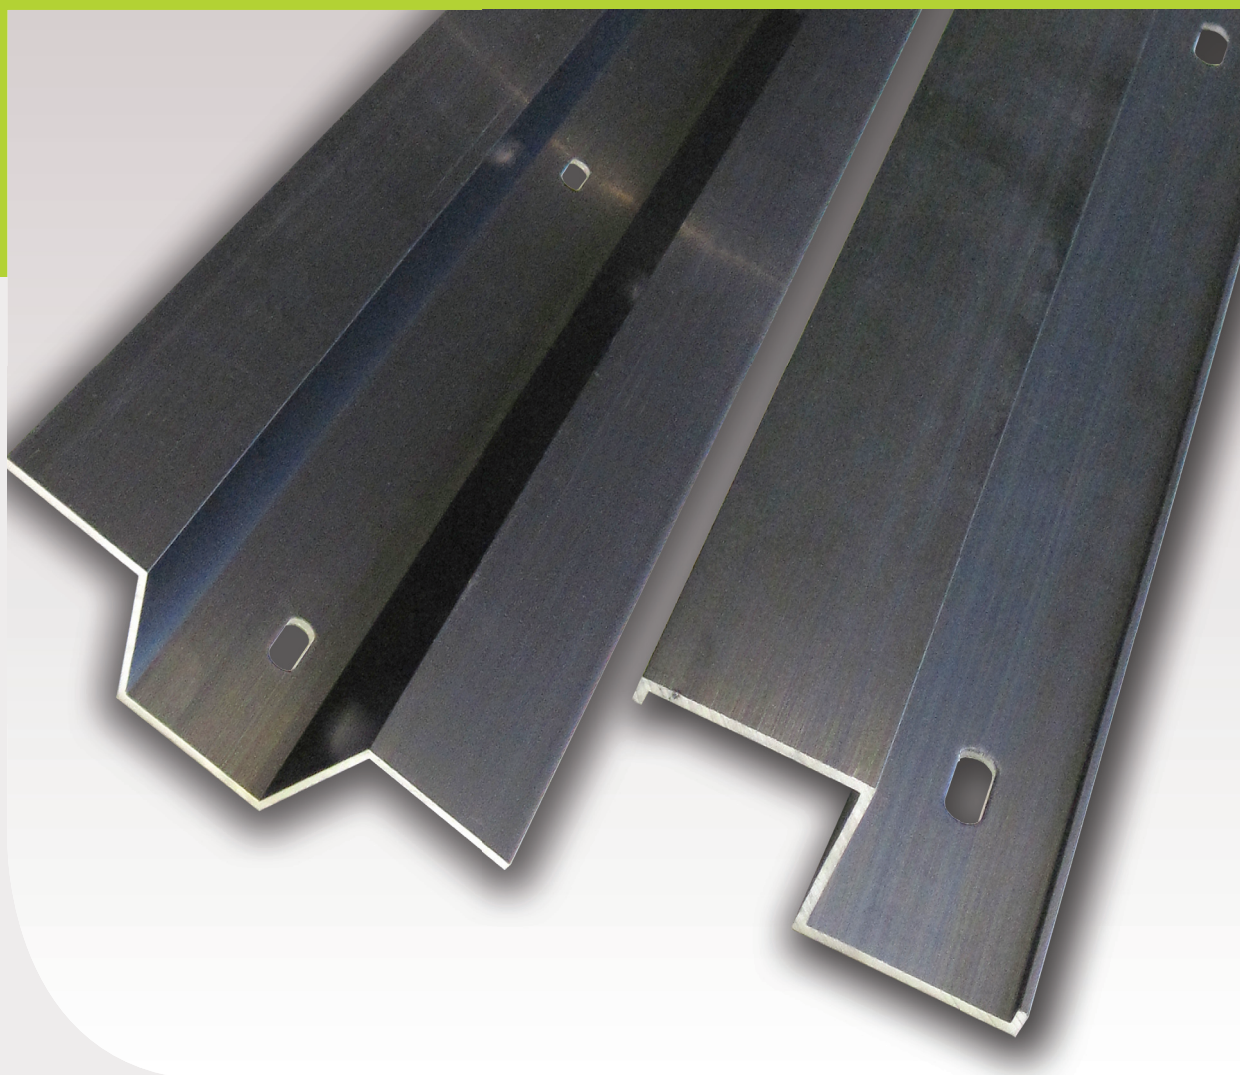

## Waarom Profix?

- Duurzaam product, geen last van rottingsverschijnselen
- Stabiele montage
- Leent zich voor lijmen (Simson lijmsysteem) en popnagelen
- Kan in weer en wind toegepast worden
- Profielen zijn recht, trekken niet krom en torderen ook niet
- Wordt geadviseerd door alle grote gevelbekleding producenten

# Hillegersbergsche® Profix

Duurzaam aluminium regelwerk

Lijmen

Profix is een aluminium regelwerk dat ontwikkeld is voor het zichtbaar of onzichtbaar bevestigen van gevelbekleding. Het toepassen van Profix zorgt ervoor dat u in de toekomst onder alle omstandigheden geen last krijgt van rotingsverschijnselen in en om uw gevel! De uitstekende kwaliteitseigenschappen van het product - zwaar belastbaar en licht van gewicht - zorgen dat u voldoet aan de huidige eisen die van toepassing zijn in de bouw!

## Technische specificaties

**Dikte:** 2 mm aluminium geëxtrudeerd

**Materialspecificatie:** ALU EN AW-6063 T66

### Afmetingen:

- Profix O 40x30x30x30x40 mm, lengte 3000 mm
- Profix Z 40x30x40 mm, lengte 3000 mm

**Afwerking:** Speciale geanodiseerde toplaag, zwart met een laagdikte van 20 micron

**Overig:** Bevestigingspunten voorzien van sleufgaten. Profielen zijn nestelbaar (minder opslag)

## Montage richtlijnen voor bevestiging op gebouwconstructie

Profix kan op verschillende ondergronden bevestigd worden door middel van bevestigingsmaterialen in de sleufgaten, de sleufgaten zorgen voor optimale uitzettingsvrijheid van het Profix profiel.



Het is van belang dat allereerst door de constructeur de bevestigingspunten worden vastgesteld. Deze is afhankelijk van de ondergrond, het windgebied, hoogte van de gevel en eigenschappen van de plaat.

Vervolgens zijn er twee manieren om het gevelpaneel op het profiel te bevestigen:

- 1 Lijmen  
Profix is in samenwerking met Simson ontwikkeld en is perfect om op te verlijmen met het Simson lijmsysteem.
- 2 Poppagelen (mechanische / gecentreerde bevestiging)

Vraag uw leverancier naar de specifieke verwerkingsvoorschriften voor het monteren van gevelbekleding op de Profix profielen.

De algemene verwerkingsvoorschriften kunt u vinden op [www.hgpro.nl](http://www.hgpro.nl)

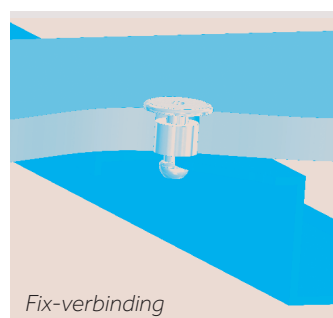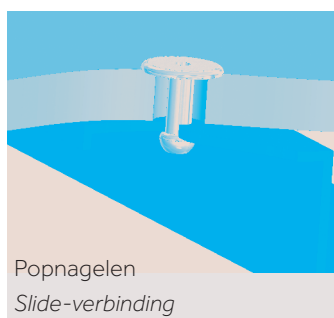

Profix aluminium regelwerk is verkrijgbaar bij:

Hillegersbergsche  
Gevelproducten



## Hillegersbergsche Gevelproducten

Vlierbaan 15, 2908 LR Capelle aan den IJssel  
Postbus 5006, 2900 EA Capelle aan den IJssel  
Telefoon 010-462 18 99  
[info@hgpro.nl](mailto:info@hgpro.nl) [www.hgpro.nl](http://www.hgpro.nl)

**Meer informatie over deze producten of alle andere producten uit ons assortiment?  
Raadpleeg dan eens onze website: [www.hgpro.nl](http://www.hgpro.nl).  
Ook voor meer informatie over onze diensten.**